




Tekniske produktspesifikasjoner




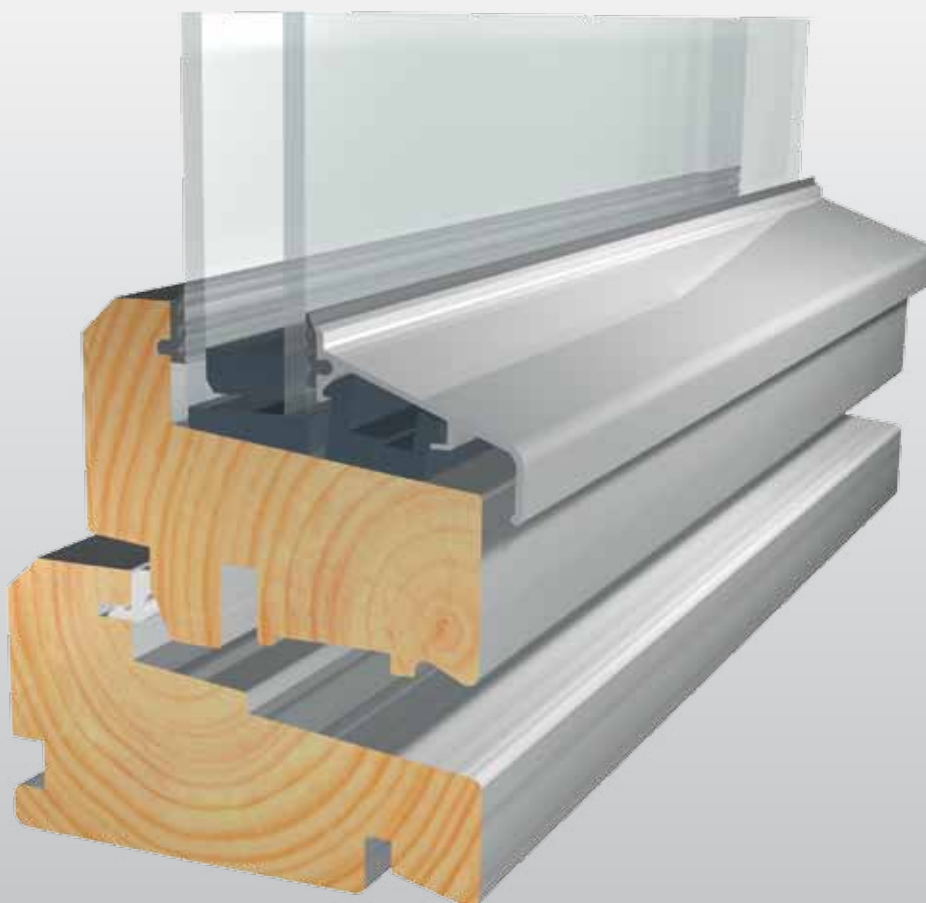

innhold

TREVINDUER OG DØRER

Om H-vinduet Bauge	5
H-vinduet toppsving	6
H-vinduet fastkarm	8
H-vinduet sidesving	10
H-balkongdør	12
Sidehengslet vindu	14
Skyv-tett	16
Glass	18
Fargemuligheter	20
Tilbehør	22

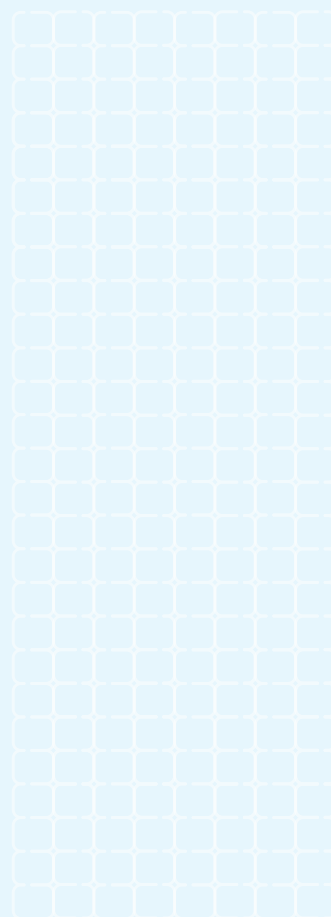





OM H-VINDUET BAUGE AS


H-vinduet Bauge AS (tidl. Bauge Trevare AS) ble grunnlagt av Arne Bauge sommeren 1954 og er Norges vestligste produsent av vindu og dører. Bedriften ble tilsluttet H-Gruppen for over 35 år siden, og produserer sidehengslet vinduer i tillegg til de ordinære H-produktene. Bedriften har en årlig omsetning på rundt 55 mill. kroner og sysselsetter omtrent 40 personer.

H-vinduet Bauge AS har tatt mål av seg til å være en moderne bedrift innen utvikling, markedsføring og produksjon av vindu og dører. Bedriften har som formål at våre produkter holder høy kvalitet, god service og kort leveringstid for våre kunder. H-vinduet Bauge AS er tilsluttet Norsk Dør & Vinduskontroll (NDVK).



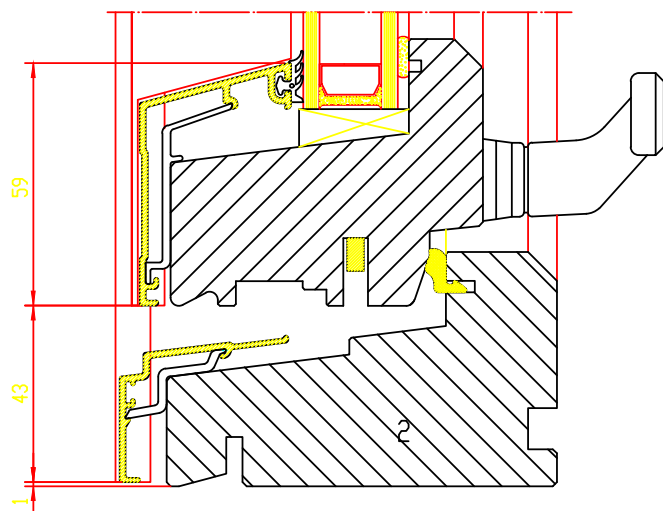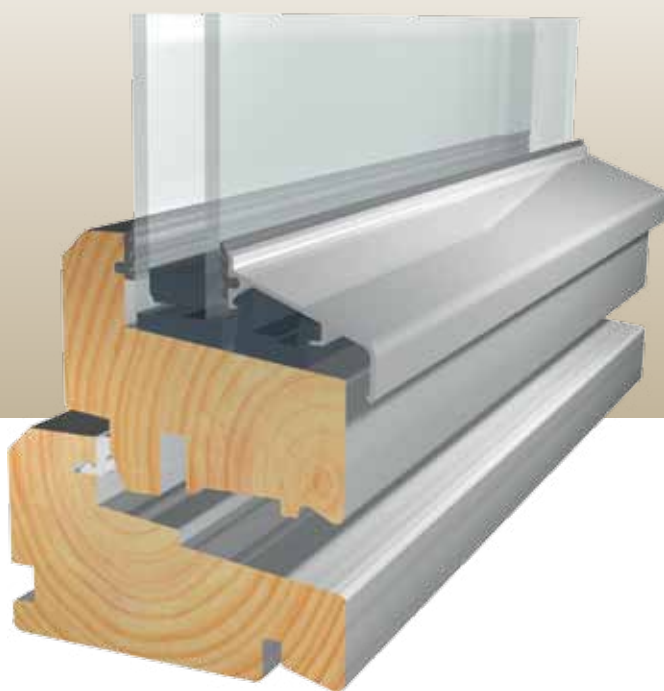

Tegning nr. HTS 2L, vertikalt snitt - bekledd med aluminium.

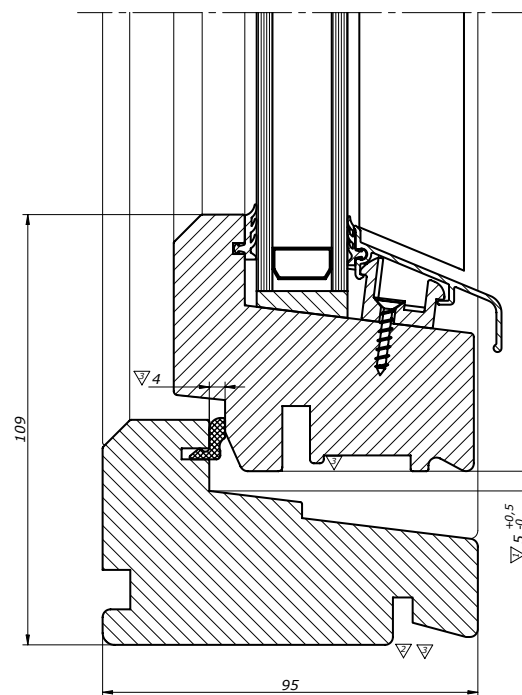

Tegning nr. 4-44-07, vertikalt snitt.
Vi sender gjerne illustrasjoner i DWG- eller DXF-format, på forespørsel.
Disse viser vertikale og horisontale snitt, vinduspostene og alternative glasstyper.

H-vinduet® toppsving i tre

**KARMDYBDE**

95 mm.

TREVERK

Produktet produseres i laminert tre. Er produktet levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, er det i tillegg til å være behandlet mot råte, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100-120 µ tørr film.

GLASS

H-vinduet toppsving leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

U-VERDI

H-vinduet toppsving leveres fra 0,8 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

BESLAG

Spilka glidebeslag av stål, elforsinket med min. 15 µ, gulkromatisert og lakkert. Beslaget leveres i hvitt til hvite vinduer. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

ESPAGNOLETT

Espagnolettene leveres i elforsinket stål.

VRIDERE

H-vinduet toppsving betjenes med en vrider. Vrideren leveres som standard i krom. Kan også leveres i hvit, messing og matt krom på forespørsel. Kan også leveres med låsbar FG-anbefalt vrider.

BARNESIKRING

H-vinduet toppsving leveres med barnesikring som standard.

LUFTING

Vindu over 59 cm har luftesperrebeslag. Dette holder vinduet i luftestilling på ca. 7 cm.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

H-vinduet toppsving kan leveres bekledd med aluminium.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD**ÅRLIG KONTROLL/FOREBYGGENDE TILTAK**

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelle sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i glideskinne fjernes. Glider smøres med eksempelvis vaselin.




RENGJØRING

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).


PERIODISK VEDLIKEHOLD

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5-6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen.

Hvinduet®

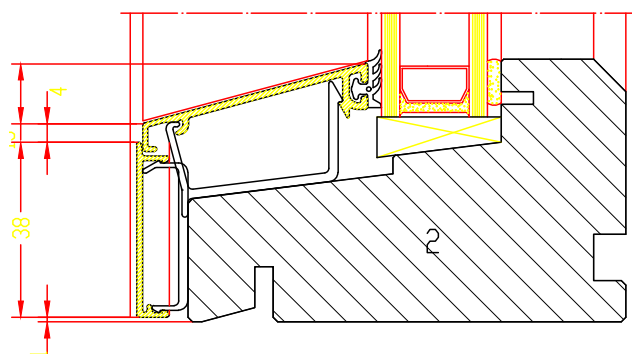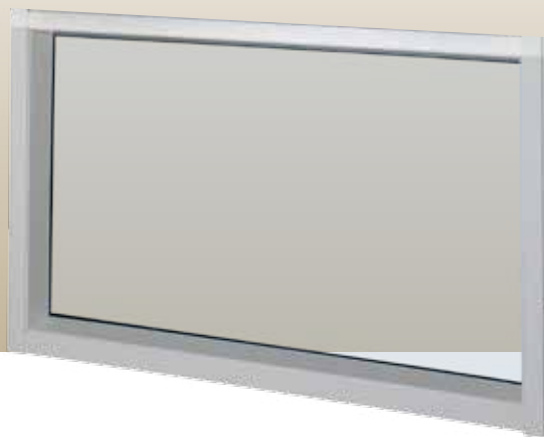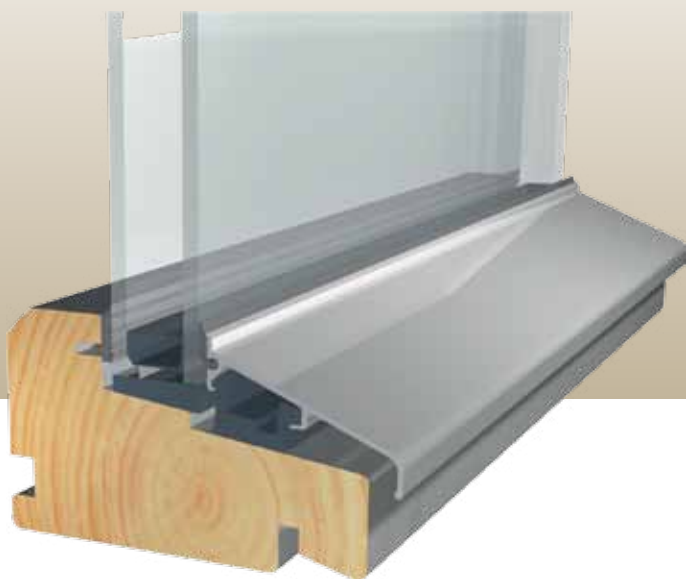

Tegning nr. HFK 2L, vertikalt snitt. - bekledd med aluminium.

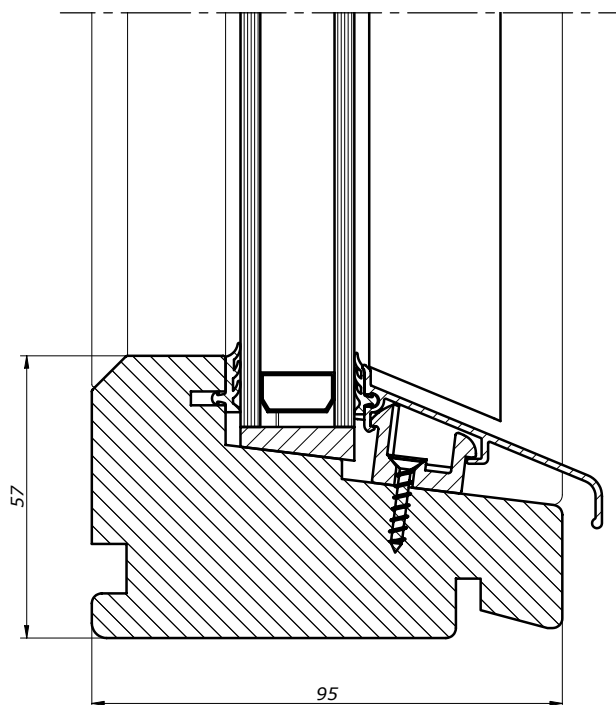

Tegning nr. 4-44-23, vertikalt snitt.
 Vi sender gjerne illustrasjoner i DWG- eller DXF-format, på forespørsel.
 Disse viser vertikale og horisontale snitt, vinduspostene og alternative glasstyper.

H-vinduet® fastkarm i tre

**KARMDYBDE**

95 mm.

TREVERK

Produktet produseres i laminert tre. Er produktet levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, er det i tillegg til å være behandlet mot råte, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100-120 µ tørr film.

GLASS

H-vinduet fastkarm leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

U-VERDI

H-vinduet fastkarm leveres fra 0,8 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

EPDM-gummilist som glasspakning.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også levers i alle NCS-farger på bestilling.

H-vinduet fastkarm kan leveres bekledd med aluminium.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD**ÅRLIG KONTROLL/FOREBYGGENDE TILTAK**



Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelle sår/skader utbedres.

RENGJØRING


Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5-6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen.

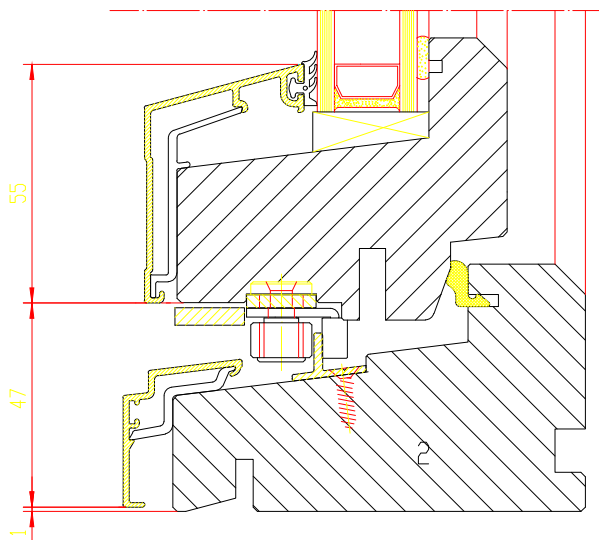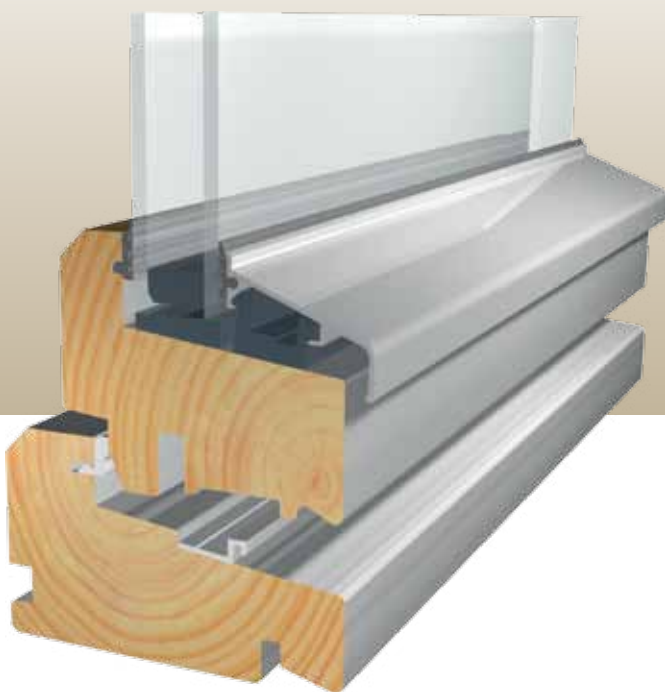

Tegning nr. HSS 2L, vertikalt snitt. - bekledd med aluminium.

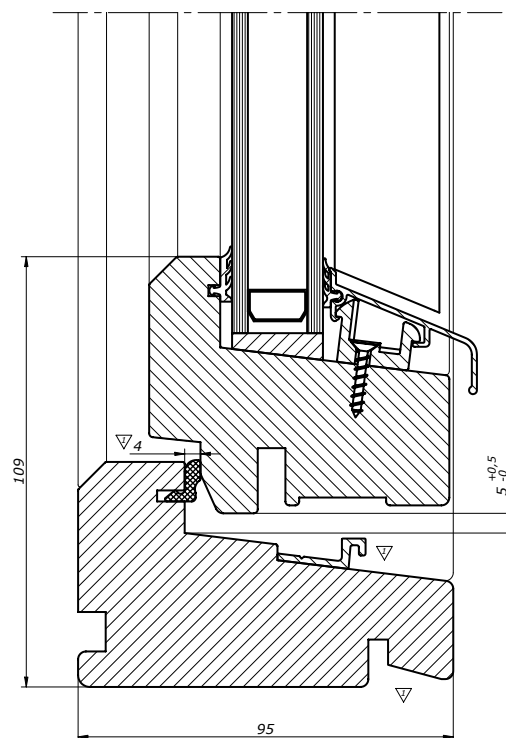

Tegning nr. 4-45-86 vertikalt snitt.
Vi sender gjerne illustrasjoner i DWG- eller DXF-format, på forespørsel.
Disse viser vertikale og horisontale snitt, vinduspostene og alternative glasstyper.

H-vinduet® sidesving i tre



KARMDYBDE

95 mm.

TREVERK

Produktet produseres i laminert tre. Er produktet levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, er det i tillegg til å være behandlet mot råte, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100-120 µ tørr film.

GLASS

H-vinduet sidesving leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

U-VERDI

H-vinduet sidesving leveres fra 0,8 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

BESLAG

Spilka glidebeslag i rustfritt stål.

BARNESIKRING

H-vinduet sidesving leveres med barnesikring som standard.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

Kan leveres som 2-fags løsning, som tilfredsstiller krav til rømning.

H-vinduet sidesving kan leveres bekledd med aluminium.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRLIG KONTROLL/FOREBYGGENDE TILTAK


Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelle sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i glideskinne bunnkarm fjernes. Glideskinne toppkarm smøres med eksempelvis vaselin.

RENGJØRING


Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5-6 års periode. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen.

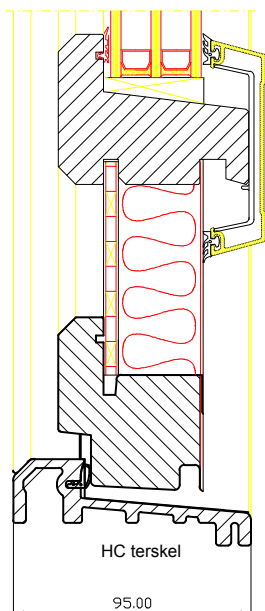

Tegning nr. HB ALU HC, vertikalt snitt. - bekledd med aluminium.

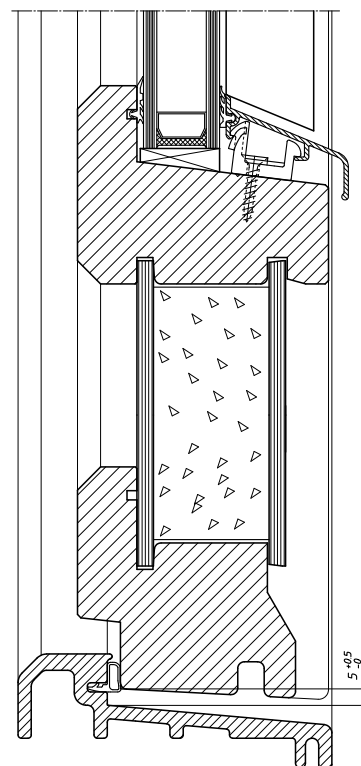

Tegning nr. 4-45-80 vertikalt snitt.
Vi sender gjerne illustrasjoner i DWG- eller DXF-format, på forespørsel.
Disse viser vertikale og horisontale snitt, vinduspostene og alternative glasstyper.

H-balkongdør i tre

Hvinduet®

KARMDYBDE

95 mm.

TREVERK

Produktet produseres i laminert tre. Er produktet levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, er det i tillegg til å være behandlet mot råte, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100-120 µ tørr film.

GLASS

H-balkongdør leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

U-VERDI

Leveres fra 0,8 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

BESLAG

Løftehengsler i galvanisert stål. Beslaget leveres i hvitt til hvite dører. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

ESPAGNOLETT

Espagnolettene leveres i zinkbelagt stål, og i tillegg et ekstra blankkromatisert sjikt.

VRIDER

H-balkongdør leveres med innvendig og utvendig vrider i krom, med innvendig låseknapp. Kan også leveres i fargene hvit, messing og matt krom.

LUFTING

H-balkongdør leveres som standard med dørbrems, og gir muligheten for trinnløs luftstilling opp til 90°.

TERSKEL

H-balkongdør leveres standard med handikapterskel i kompositt (25 mm høy). Kan også leveres i hardved med slitebeslag.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

H-balkongdør kan leveres som 1- eller 2-fløyet. 1-fløyet H-balkongdør kan også leveres som FG-anbefalt sikkerhetsbalkongdør.

H-balkongdør kan leveres bekledd med aluminium

STANDARD BRYSTNINGSHØYDER

1-fløyet

189 cm

90,9 cm (HV 109)

80,9 cm (HV 119)

45,7 cm (HK 149)

199 cm

90,9 cm (HV 119)

55,7 cm (HV 149)

45,7 cm (HK 159)

209 cm

100,9 cm (HV 119)

65,7 cm (HK 149)

55,7 cm (HK 159)

45,7 cm (HK 169)

35,7 cm (HK 179)

2-fløyet

199 cm

45,7 cm (HK 159)

209 cm

55,7 cm (HK 159)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRLIG KONTROLL/FOREBYGGENDE TILTAK



Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelle sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i dørbrems fjernes. Glider smøres med eksempelvis vaselin.

RENGJØRING


Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5-6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen. Handikapterskel i kompositt krever ingen spesiell behandling. Hardvedterskel oljes med treolje.

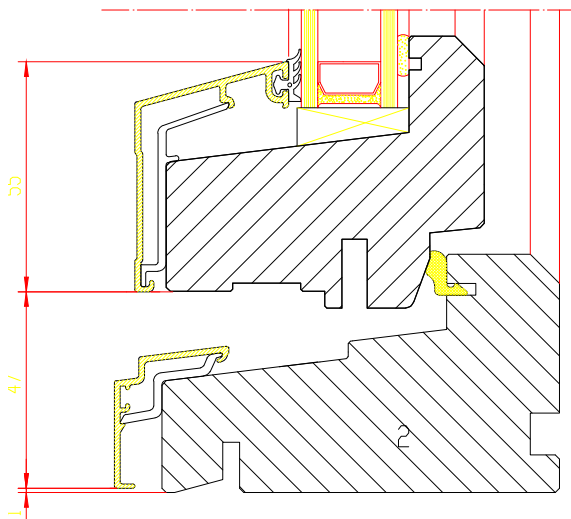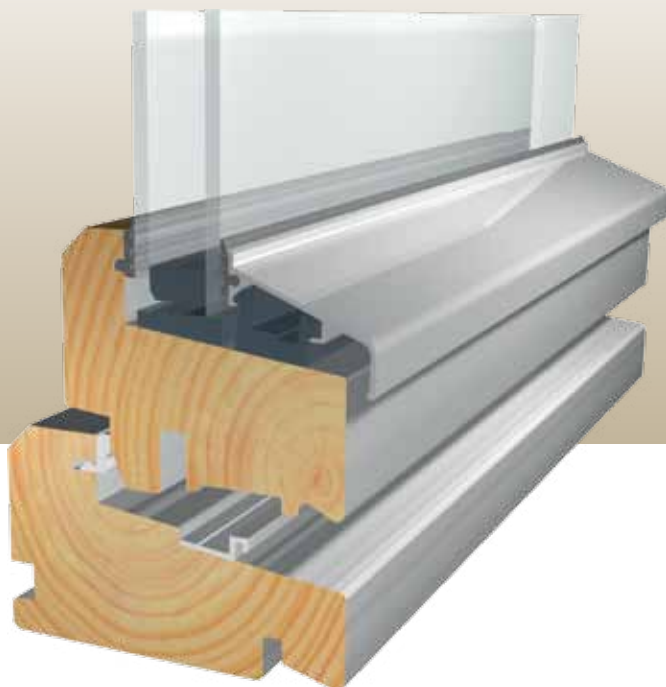

Tegning nr. HSS 2L vertikalt snitt. - bekledd med aluminium.

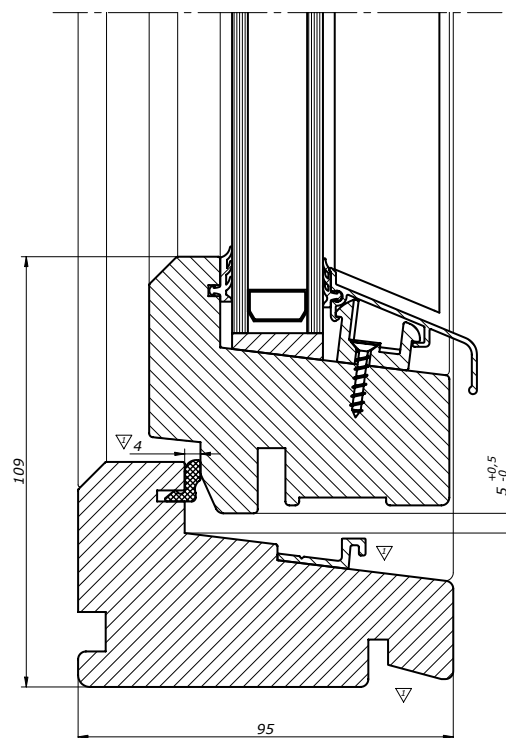

Tegning nr. 4-45-86, vertikalt snitt.
Vi sender gjerne illustrasjoner i DWG- eller DXF-format, på forespørsel.
Disse viser vertikale og horisontale snitt, vinduspostene og alternative glasstyper.

Sidehengslet vindu i tre

KARMDYBDE
95 mm.

TREVERK
Produktet produseres i laminert tre. Er produktet levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, er det i tillegg til å være behandlet mot råte, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100-120 µ tørr film.

GLASS
Sidehengslet vindu leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

U-VERDI
Sidehengslet vindu leveres fra 0,8 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER
Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

BESLAG
Hvite hengsler i stål på hvite vinduer. Kan leveres i andre farger.

STORMKROK
Leveres i hvit.

FARGE
Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

Kan leveres som 2-fags løsning, som tilfredsstiller krav til rømning.

Sidehengslet vindu kan leveres bekledd med aluminium.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRLIG KONTROLL/FOREBYGGENDE TILTAK

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelle sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje.

RENGJØRING

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5-6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen.




Tegningen viser hardvedterskel




Skyv-tett lukket



Skyv-tett åpen

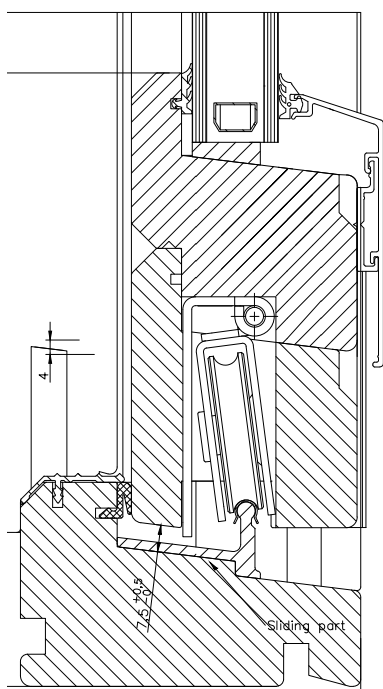

Tegning nr. 4-47-31 vertikalt snitt. - bekledd med aluminium.

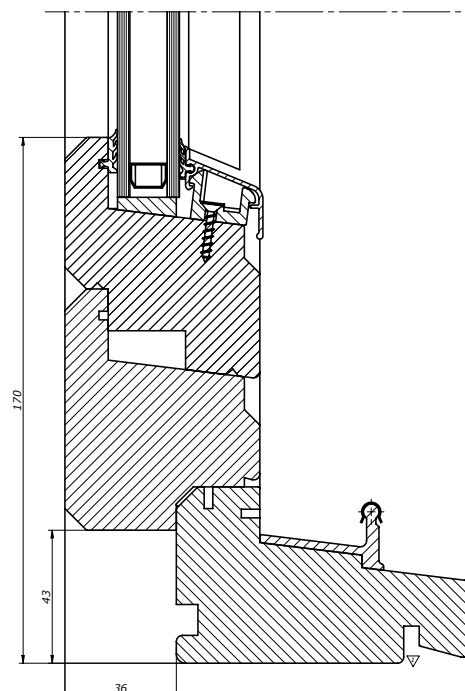

Tegning nr. 4-47-28, vertikalt snitt.
Vi sender gjerne illustrasjoner i DWG- eller DXF-format, på forespørsel.
Disse viser vertikale og horisontale snitt, vinduspostene og alternative glasstyper.

Skyv-tett balkongdør i tre

KARMDYBDE

95 mm.

TREVERK

Produktet produseres i laminert tre. Er produktet levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, er det i tillegg til å være behandlet mot råte, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100-120 µm tørr film.

GLASS

Skyv-tett leveres med standard glasspakker på 25 mm.

U-VERDI

Skyv-tett leveres fra 1,0 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

VRIDER

Leveres i matt krom. Vrideren har innvendig sylinder og utvendig blindskilt. Kan leveres med utvendig låsesylinder.

LUFTING

Skyv-tett kan låses med vrideren i ulike lufteposisjoner.

ESPAGNOLETT

Fix espagnolett med 4 låsepunkter.

BRYSTNING

Standard med 141 mm brystning. Kan leveres med brystning fra 271 mm og oppover.

TERSKEL

Skyv-tett leveres standard med handicapterskel. Kan også leveres i hardved med slitebeslag.

RAMMEVEKT

Maks rammevekt på skyvefelt er 100 kg.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRLIG KONTROLL/FOREBYGGENDE TILTAK

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i glideskinne fjernes. Glider smøres med eksempelvis vaselin.

RENGJØRING

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5-6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen. Hardvedterskelen oljes med treolje.



glass

H-vinduet Bauge gir deg mer enn bare utsikt til omverdenen. Vi tilbyr glass med flere tilleggsfunksjoner for at vi skal dekke ulike individuelle behov og ønsker. Alle våre glasstyper kan kombineres.

SUPERENERGIGLASS

Superenergisparglasset i H-vinduet er belagt med et tynt lag av metall eller metalloksyd. Den kortbølgede varmestralingen fra solen slippes inn, mens den langbølgede infrarøde strålingen hindres i å forlate boligen. Dette miljøvennlige glasset har en lav U-verdi, hvilket betyr god energioptimalisering og redusert varmtap gjennom vinduet.

SELVRENSENDE GLASS

Selvrensende glass holder seg rent lenger enn vanlig glass, og vil revolusjonere vår måte å vaske vinduer på! Det innovative glasset lar faktisk naturen selv vaske vinduene ved å bruke UV-stråler og regn til å fjerne skitt og smuss fra glassets ytterside. Glasset er spesielt anvendelig i områder hvor det er mye luftforurensing, som i byer, industriområder, ved flyplasser og lignende. Vaskeeffekten er fra full vaskeeffekt til 75% besparelse. Effektiviteten avhenger av tildekningen. Desto mer åpent foran vinduet, desto mer vaskefritt blir glasset.

STØYDEMPING

Det er ingen grunn til at forholdene innendørs skal bli ødelagt som følge av støyplager. Støy fra veitrafikk, fly og industri kan reduseres betraktelig ved valg av ulike typer lyddempende glass.

SOLVARME

Sol- og varmeregulerende glass demper varmen og sollyset. Det er mulig å levere H-vinduet med glass som stopper 75% av solvarmen. Solglasset gir alltid full utsikt, og krever ikke annet vedlikehold enn glasset selv. Våre solglass har behagelige fargetoner, mange av dem omtrent som et vanlig glass. I tillegg kan glasset også leveres med UV-filter, da fjernes opp mot 98% av UV-strålene. Tenk hva det betyr for inventaret ditt.

H-BRANNVINDUET

Dette vinduet forsinker og forhindrer spredning av brann. Ved brann vil et brannhemmende vindu hindre spredning av flammer, og bidra til en sikrere evakuering ved branntilfelle.



sikkerhetsglass

Velger du sikkerhetsglass i privatboligen din, reduseres faren for kuttskader dersom glasset i et vindu eller en dør knuser.

Du kan velge ulike glasstyper med fokus på sikkerhet. Et herdet glass som knuses, oppløses i små granulerte biter. Knuser du et laminert glass, vil glassbitene feste seg til folien. Begge glasstypene reduserer sjansen for kuttskader. Et laminert glass, eller en kombinasjon av herdet og laminert glass, sikrer deg i tillegg mot innbrudd og hærværk.

I offentlige bygg er det påbudt med sikkerhetsglass i alle dører, men i private bygg og boliger er det du som bestemmer. Alle vet at personskade som følge av knuste dører og vinduer kan få katastrofale følger, og risikoen for skade er ikke mindre hjemme hos deg selv.

– tenk sikkerhet, velg sikkerhetsglass.





en regnbue av fargemuligheter

Ikke bare kan du velge mellom mange farger, men også mellom mange fargekombinasjoner – på et og samme vindu. Du kan ha forskjellig farge på utside og innside.





Det er kanskje ikke så uvanlig at karmene inne er hvite, mens utsiden har en annen farge. Men hva med orange ute og lilla karm inne? Friskt ja. Det frisker opp skoler, barnehager og institusjoner. Har du en funksjonal og ønsker å gi den et personlig preg, har du nå muligheten til det. En farget karm er kanskje den lille "touchen" som skal til.

Er du glad i lyse farger – helst hvitt, men trenger en liten ramme på "finishen". Da passer det fint med lys grått inne og en litt dypere grå-farge ute – eller omvendt.

Våre vinduer blir innvendig impregneret, grunnet og malt med et toppstrøk i ønsket farge. Vi maler karm og ramme før vinduet settes

sammen og glasset monteres. Alle de kritiske stedene du ikke ser, maler vi også. Når vi maler vinduet i fabrikk skjær det med kontrollert temperatur, luftfuktighet og tørre materialer. Dette sikrer et godt resultat.

VINDUENE LEVERES MED STANDARD OVERFLATEBEHANDLING:

Trevindu:

Hvit NCS S 0502Y.

Det er ditt valg, vi gjør det mulig for deg!



tilbehør



Sprosser

GJENNOMGÅENDE SPROSSER

Dette er det mange kaller de "gammeldagse" sprossene. Sprossene går igjennom glasset. Her er altså glasset delt opp i ruter av sprossene. Disse sprossene gir en kraftigere inndeling av vindusflaten, og bygges inn i vinduet når det produseres. Sprossene kan være horisontale, vertikale eller danne kryss. Finnes i 58, 68 og 78 mm

UTENPÅLIGGENDE KLIPS-SPROSSER

Denne sprossetypen festes på utsiden med klips, og er den type sprosse som er mest benyttet i dag. Kan kombineres med bred vertikal sprosse og smal horisontal sprosse i ulike rutekombinasjoner. Finnes i 28, 45 og 65 mm.

DEKORSPROSSER

Dette er sprosser som er pålimt på begge sider av det ytre glasset. Det finnes tre typer av dekorsprosser.

- Kitt dekorsprosse har en sprosse innvendig, en imellom glassene og en utvendig på glasset. Finnes i 29 og 49 mm.

- Wienersprosse har en aluminiumsprosse som ligger mellom glassene. Finnes i 18, 26 og 45 mm

- Kittsprosse har en aluminiumsprosse pålimt utvendig og innvendig på samme glass. Finnes i 29 og 49 mm.

Alle sprossene er i vedlikeholdsfri utførelse utvendig uten fare for vridning og behov for maling. Sprossene fåes i forskjellige størrelser.

SPROSSERAMMER

Ramme med ruter som settes på vinduet med klips. Sprosserammen sitter litt lengre inn på vinduet, sammenlignet med andre sprosser, lysåpningen blir derfor noe mindre. Finnes i 25, 45 og 65 mm.


GJENNOMGÅENDE SPROSSE



SPROSSEPINNER OG SPROSSEKRYSS




WIENERSPROSSE

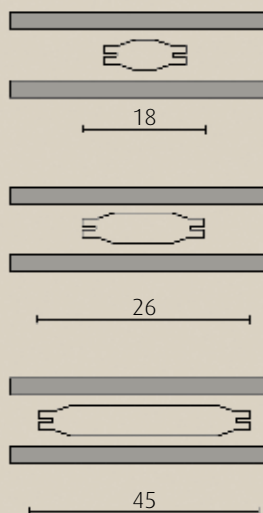

KITT DEKORSPROSSE NR. 3



KITTPROSSE

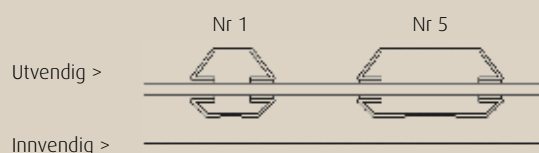

Vridere og hasper

Standard farge er krom, men kan leveres i andre utførelser som hvit, og matt krom eller andre spesialfarger på bestilling.

ESPAGNOLETTVRIDER

Standard vrider til H-vinduet toppsving, og er tilleggvalg til H-vinduet sidesving.



HASPER

Standard haspe til H-vinduet sidesving og sidehengslet vindu.



FORVRIDER


Tilleggvalg for H-vinduet sidesving og sidehengslet vindu.



Hengsler

Standard farge er hvit på hvite vinduer.

Standard hengsle til sidehengslet vindu.

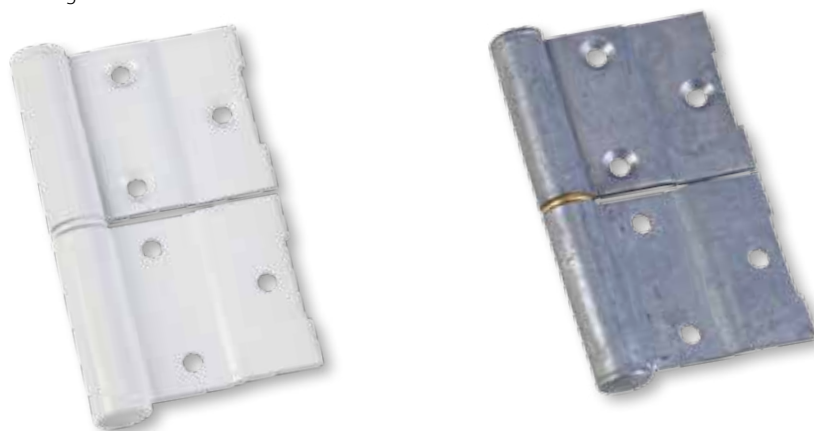

H-VINDUET BAUGE AS

Nyheimveien 27
N-6900 Florø

Telefon: 57 75 20 80
Telefaks: 57 74 18 48

sentral@h-vinduetbauge.no

H-vinduet Bauge AS

